BT-03i Benutzerhandbuch

Index

Übersicht

Starten

Anrufannahme

Spezifikation

1.Übersicht

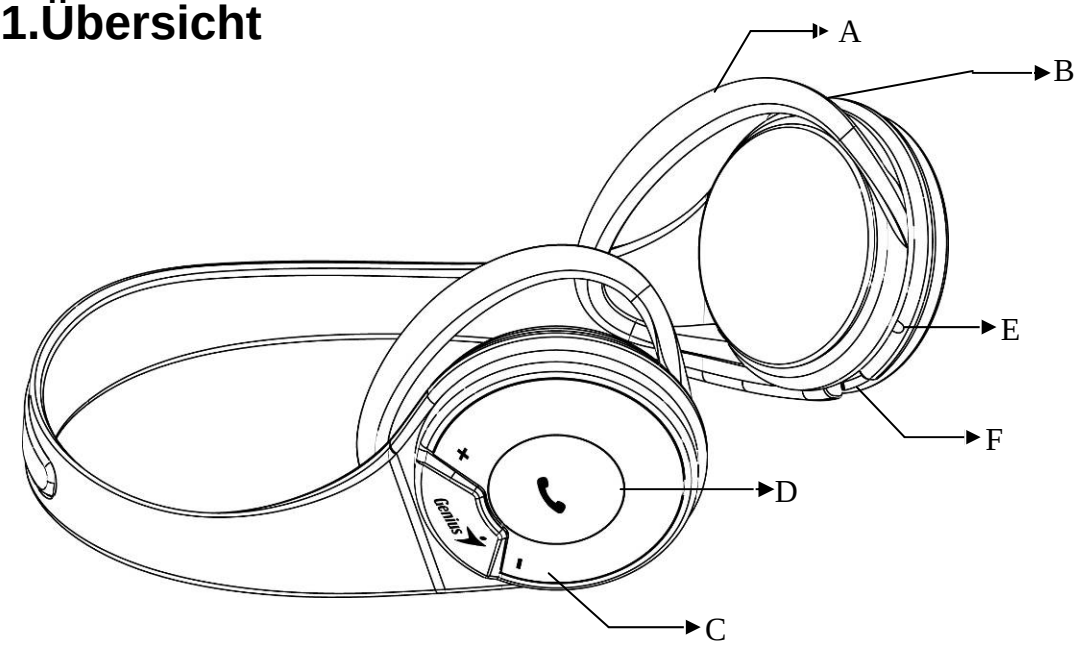

1-1 Funktionstasten:

A		Ohrenanhänger aus Sillikon
B		Anschaltknopf
C	+ −	Lautstärkekontrolle (seitliche Knotrolle)
D		Anrufannahmetaste
E		Microphon
F		USB Stecker (Laden)

1-2 Packetinhalt:

- Drahtloser Kopfhörerset
- 110~240V AC Adapter
- 50cm USB Kabel
- Quick guide
- CD Benutzerhandbuch

1-3 Laden:

USB Laden:

1. Den USB Kabel (Mini B Seite) mit den Kopfhörer verbinden.
2. Den USB Kabel (A Seite) mit dem PC/NB verbinden.

3. Die Einschalttaste LED wird rot wenn es ladet.



Einschalttaste wird automatisch rot

4. Wenn dieses Licht ausgeht ist das Kopfhörerset betriebsbereit.

Adapter laden:

1. Den USB Kabel (Mini B Seite) mit dem drahtlosen Kopfhörerset verbiden.
2. Den USB (A Seite) mit dem Adapter verbinden und danach den Adapter in einer Steckdose stecken.

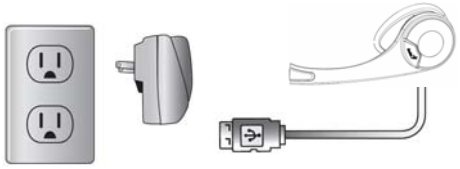

3. Die Einschalttaste LED wird rot wenn es ladet.
4. Wenn das Licht ausgeht ist der Kopfhörerset betriebsbereit.

1-4 LED -Licht definiert:

Ereignis	LED Status
Eingeschaltet	Rotes LED EIN, Lautstärke Blaues LED EIN, Anhänger Blaues LED EIN
Eingeschaltet nach 5 Sek.	Rotes LED AUS, Lautstärke Blaues LED AUS, Anhänger Blaues LED AUS
Paarung eingeben	Roter LED blinkt schnell für 0.05 Sekunden, dann schaltet es aus für 0.05 Sekunden*
Verbindungsmodus	Roter LED blinkt langsam für 0.05 Sekunden, dann schaltet es AUS für Sekunden*
Lautstärkeabgleich	Lautstärke blaues LED EIN
Lautstärkeabgleich nach5 Sek.	Lautstärke blaues LED AUS
Anruf annehmen	Anhänger Blaues LED EIN
Anruf aufegen	Anhänger Blaues LED AUS
USB Ladegerät angeschlossen	Rotes LED EIN
Battierieladen OK	Rotes LED AUS

* Continuously

1-5 Tasten definiert:

Tastendruck	Sekunden
Druck	3
Langes Drücken	5
Sehr langes Drücken	8

Modus	Taste 1 Funktion Einschalten
AUS	Drücken --- Eingeschaltet ;
	Anschluss and einem zuletzt gepaarten Audio Gateway und A2DP Media
	Langes Drücken --- Paarung eingeben
	Sehr langes Drücken --- Gepaartes Gerät rückstellen
Telfonmodus	Drücken --- Ausgeschaltet
	Langes Drücken --- Ausgeschaltet
	Langes Drücken --- Ausgeschaltet

Telefonmodusereignis	Taste 2 Funktion Anhänger
Eingehendes Gespräch	Kurzes Drücken --- Anrufannahme
Aktives Gepspräch	Kurzes Drücken --- Auflegen

Ereignis	Volume Slide function
Laustärkekontrolle	Laustärke lauter
	Laustärke leiser

2. Starten

2-1 Einschalten:

Nach dem Laden, den Einschalteknopf 3 Sekunden lang drücken, um den Kopfhörerset einzuschalten. Nach dem Einschalten des drahtlosen Kopfhörersets, wird der Einschalt-LED ROT, die Laustärke- und Annahmetasten werden BLAU.

2-2 Ausschlaten:

Den Eischaltknopf 3 Sekunden lang in jedwelchem Modus drücken und der drahtlose Kopfhörerset wird ausschalten.

2-3 Paarung:

Während der Kopfhörerset aus ist, den Einschalteknopf 5 Sekunden lang drücken bis das ROTE Licht schnell blinkt; jetzt ist der Kopfhörerset im Paarungsmodus. Er kann jetzt an anderen Bluetooth-Geräte angeschlossen werden.

- **Anschluss am Handy**

Die Bluetoothfunktion des Handy's einstellen, danach nach dem Bluetoothgerät suchen, und das Handybildschirm wird „BT-03i“ anzeigen. Wenn angeschlossen, “**0000**” eingeben, umm den Anschluss zu vervollständigen.

Sie können Musik direkt aus dem Hand hören und zugleich auch Anrufe bekommen.

(Vergewissern Sie sich, dass das Handy A2DP und Mp3 Musikwiedergabe unterstützt)

- **Verbindung mit dem PC/NB**

Die PC/NB Bluetooth Applikationssoftware öffnen und nach dem drahtlosen Kopfhörer set suchen. inst der Kopfhörerset gefunden wurde, wird “BT-03i” angezeigt.

Wenn angeschlosse, ”**0000**” eingeben, um die Paarung zu vervollständigen. Nachdem Sie eine Verbindung festgestellt haben, verbinden Sie mit A2DP Protokol und Sie können den Mediaplayer öffnen, um Musik zu hören.

3. Annahme der Anrufe

Wenn verbunden mit einem Handy, ist befindet sich der Verbindungsprotokol im “Kopfhörermodus” Profil. Wenn Sie einen Anruf bekommen, können Sie die “ “ Annahmetaste drücken, und Sie können den Anruf annehmen. Bei der Annahme, die Taste “ “ wird blau bis Sie das Gesprüch beendet haben. Wenn Sie das Telefongespräch beenden möchten, einfach die Annahmetaste erneut drücken just und Sie können auflegen, und das blaue Licht geht aus.

Wenn Sie einen Anruf bekommen, schaltet die Musik automatisch aus; einst Sie auflegen, startet die Musik wieder ein.

(Vergewissern Sie sich das Handy unterstützt die Bluetooth Funktion)

Telefonmodusereignis	Tasten 2 Funktion Anhänger
Eingehendes Gespräch	Kurzes Drücken --- Anrufannahme
Aktives Gespräch	Kurzes Drücken --- Auflegen

4. Spezifikationen

Bluetooth spec	Bluetooth2.0+EDR
Haupt-Chip	CSR BC-05
Profil	A2DP, Kopfhörerset, Freisprecher
Bereich	33 feet
Batterie	320mA aufladbare Hi-Polymer Li-on Batterie
Betriebsspannung	<30mA
Ladungszeit	3 Stunden
Betriebszeit	Bis zu 15 Stunden
Treibereinheit	30mm Vollbereichtreiber
Empfindlichkeit	145dB +/- 3dB
Frequenzrückmeldung	18Hz~22KHz
Impedanz	32 Ohm
Betriebsschnittstelle	Drucktafel
Dimensionen	146 x 143 x 57mm